


HIKVISION



TELECAMERE ANPR LETTURA TARGHE IN OGNI CONDIZIONE

Leggere e riconoscere le targhe dei veicoli in transito, anche a velocità sostenuta o di notte. Le telecamere ANPR (Automatic Number Plate Recognition), catturando immagini ad alta qualità, sono la soluzione ideale per la lettura delle targhe in ambito urbano ed extraurbano e per la gestione dei varchi di accesso.

LETTURA TARGHE FINO A 160 KM/H

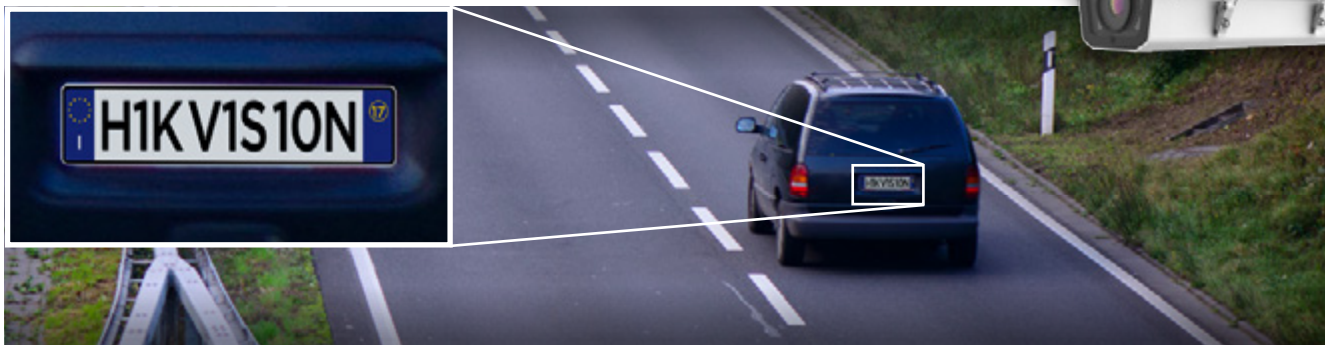

Nelle corrette condizioni operative, l'algoritmo ANPR delle telecamere garantisce una percentuale di lettura targa pari al 99% delle vetture transitate ed una percentuale di corretto riconoscimento della targa pari al 98%. A seconda del modello di telecamera, la lettura della targa è possibile sino ad una velocità massima pari a 160 Km/h.

LETTURA TARGHE ANCHE DI NOTTE



Alla base di tutte le soluzioni di riconoscimento targhe troviamo il sensore Darkfighter, estremamente sensibile ed in grado di fornire immagini sino a 50 fotogrammi al secondo. Estremamente performante sia in riprese diurne che notturne, il sensore mantiene il giusto equilibrio cromatico e dei contrasti dell'immagine anche in condizioni di controluce. Il tutto ad una risoluzione Full HD.

SOLUZIONE IDEALE PER LA GESTIONE DEI VARCHI DI ACCESSO



Le telecamere ANPR leggono e riconoscono automaticamente le targhe dei veicoli e possono registrare l'informazione all'interno della SD card, inviare i dati a un NVR o al software centralizzato. L'informazione relativa alla targa del veicolo può inoltre essere ricercata utilizzando filtri temporali o inserendo il numero parziale di targa e l'informazione può essere trasmessa contemporaneamente a più utenti. Le telecamere ANPR, anche grazie alla possibilità di confrontare la targa con black list e white list preinserite, rappresentano la soluzione ideale per la gestione di aree a traffico limitato e varchi.



DS-2CD4A26FWD-IZS/P
2MP ANPR Bullet Camera
DarkFighter Varifocal
Motorizzata

- Velocità massima di rilevamento: 120 km/h
- Capture Rate > 99%
- Recognition Rate > 98%
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Risoluzione Max 1920 x 1080
- Frame Rate 50fps (1920 x 1080)
- Sensibilità 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
- Obiettivo 2.8-12mm Varifocal motorizzato, 8-32mm Varifocal motorizzato, Auto-iris

- Compressione Video: H.264+/H.264
- WDR 120dB
- 3 Stream
- IR fino a 50m [2.8-12mm], IR Fino a 100m [8-32mm]
- Ingressi/Uscite audio 1/1
- Ingressi/Uscite allarme 1/1
- Grado di protezione: IP67



DS-2CD4026FWD/P-IRA
2MP ANPR Box Camera
DarkFighter Varifocal

- Velocità massima di rilevamento: 160 km/h
- Capture Rate > 99%
- Recognition Rate > 98%
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Risoluzione Max 1920 x 1080
- Frame Rate 50fps (1920 x 1080)
- Sensibilità Colori: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON, Bianco / nero 0.0002 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR

- Obiettivo 3.8-16mm Varifocal, 11-40mm Varifocal, Auto-iris e Auto Back Focus
- Compressione Video: H.264+/H.264
- WDR 120dB
- 3 Stream
- IR fino a 120m
- Grado di protezione: IP66



DS-2CD4626FWD-IZHS/P
2MP ANPR Bullet Camera
DarkFighter Varifocal
Motorizzata Riscaldata

- Velocità massima di rilevamento: 120 km/h
- Capture Rate > 99%
- Recognition Rate > 98%
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Risoluzione Max 1920 x 1080
- Frame Rate 50fps (1920 x 1080)
- Sensibilità Colori: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON, Bianco / nero 0.0027 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR
- Obiettivo 2.8-12mm Varifocal motorizzato

- Compressione Video: H.264+/H.264
- WDR 120dB
- 3 Stream
- IR fino a 50m
- Ingressi/Uscite audio 1/1
- Ingressi/Uscite allarme 1/1
- Grado di protezione: IP66
- Grado di protezione antivandalo: IK10



DS-2CD4026FWD-A/P
2MP ANPR Box Camera
DarkFighter Varifocal

- Velocità massima di rilevamento: 160 km/h
- Capture Rate > 99%
- Recognition Rate > 98%
- 1/1.8" Progressive Scan CMOS
- Risoluzione Max 1920 x 1080
- Frame Rate 50fps (1920 x 1080)
- Sensibilità Colori: 0.002 Lux @ F1.2, AGC ON, Bianco / nero 0.0002 Lux @ F1.2, AGC ON

- Obiettivo 3.8-16mm Varifocal, 11-40mm Varifocal, 7-33mm Varifocal, Auto-iris
- Compressione Video: H.264+/H.264
- WDR 120dB
- 3 Stream
- Grado di protezione: IP66

TELECAMERE ANPR
LETTURA TARGHE
IN OGNI CONDIZIONE

© 2018 Hikvision Italy S.r.l. - Riproduzione riservata - ANPR©2018



Puoi contare sempre sui prodotti di videosorveglianza Hikvision per le tue esigenze di sicurezza. I nostri partner professionali saranno lieti di fornirti tutte le informazioni necessarie.

Distribuito da:



HIKVISION

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli